


Cajas Fuertes Serie Dinami

Niveles I-II-III-IV-V
Norma EN 1143-1

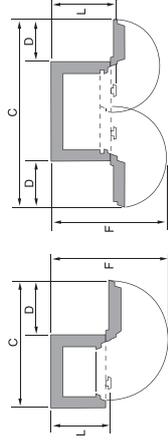

DIMENSIONES (en milímetros)


Modelo	Dimensiones exteriores		Dimensiones interiores		Medidas de ocupación					Peso (kg)			Volumen (litros)	Bandejas		
	Alto	Ancho	Fondo	Ancho	Fondo	C	D	F	L*	Nivel I	Nivel II	Nivel III			Nivel IV	Nivel V
Dinami 602	480	590	425	360	470	235	1143	553	490	215	244	-	-	-	40	1
Dinami 610	620	590	530	500	470	340	1143	553	1088	595	295	353	452	-	80	1
Dinami 612	870	590	530	590	470	340	1143	553	1088	595	425	469	481	492	645	2
Dinami 616	910	590	570	640	470	340	1148	518	1140	635	525	571	586	591	780	2
Dinami 618	1220	650	640	640	470	340	1228	578	1258	705	700	719	780	983	262	3
Dinami 625	1220	770	665	665	470	340	1468	698	1403	730	750	825	860	1129	1150	340
Dinami 650	1740	770	665	665	470	340	1468	698	1403	730	-	-	1155	1218	1750	500
Dinami 680	1900	1480	810	1780	470	340	1508	740	1604	875	-	-	2955	740	1604	875
Dinami 680	1940	1520	850	1820	470	340	2988	738	1640	915	-	-	2250	2825	1501	4

NIVELES I y II: una cerradura de llave Clase A EN 1300. **NIVEL III:** una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras, nivel 1 2 cerraduras.
NIVELES IV y V: una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300 + una cerradura de combinación mecánica o electrónica Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras.
(*) L: fondo exterior + mancha.

DEPÓSITO DE FONDOS



Caja fuerte modelo 602
con cajón de ingresos.
Producto especial sin
certificación.

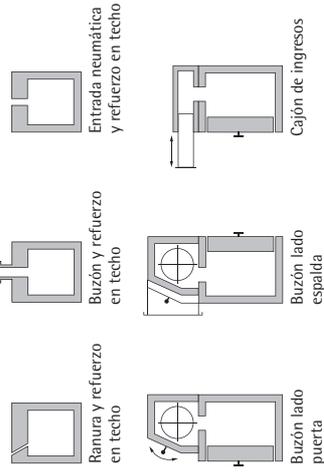

Distribuido por:

FERRIMAX
www.ferrimax.com
ferrimax@ferrimax.com



FERRIMAX BARCELONA
Polígono Industrial Can Balarda
Ctra. de la Roca, Km 12,6
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 606 - Fax: +34 933 996 159
e-mail: barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID
Polígono Industrial Villaverde
C/ Resina, 22-24, nave 27 B
28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896 - Fax: +34 917 953 945
e-mail: madrid@ferrimax.com

FERRIMAX FRANCE
37, Rue René Cassin - PAE La Châtelaine
74240 Gaillard
Tel: +33 450 398 928 - Fax: +33 450 398 618
e-mail: france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ
Luzernstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 551 888
e-mail: schweiz@ferrimax.com

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA

CAJAS FUERTES · PUERTAS ACORAZADAS · COMPARTIMENTOS ALQUILER · CÁMARAS ACORAZADAS · ARMARIOS DE SEGURIDAD
PRODUCTOS IGNÍFUGOS · CAJAS MÓDULARES · CERRADURAS ELECTRÓNICAS · INSTALACIONES BANCARIAS · BLINDAJE DE VEHÍCULOS

Cajas Fuertes Serie Dinami



Niveles I-II-III-IV-V
Norma EN 1143-1



HISTORIA

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la seguridad física, **FERRIMAX** se presenta como uno de los líderes en la fabricación de los productos de seguridad.

Su flexibilidad de fabricación, junto con su saber hacer hacen de **FERRIMAX** uno de los principales actores en los lugares de alto riesgo y exigentes.

Del más sencillo al más sofisticado, **FERRIMAX** desarrolla y fabrica todas sus cajas en función de la norma **EN 1143-1**.

En constante progreso y con el afán de dar una calidad ejemplar, su departamento de Investigación & Desarrollo está siempre estudiando las últimas soluciones técnicas para ofrecer productos de alta calidad que cumplen con las normas internacionales y homologados por prestigiosos laboratorios, como el **CNPP**, **APPLUS**, **AENOR** y **VDS**.

Este avance tecnológico se transmite a escala mundial por la animación de una red de distribución por medio del dinamismo de su equipo de exportación, consolidando día tras día la presencia de **FERRIMAX** en el mercado internacional.

La alianza de la mecánica junto con la electrónica por medio de la incorporación de las telecomunicaciones así como de la biometría hace de **FERRIMAX** una empresa de vanguardia y la impone como una referencia mundial asociada con una seguridad óptima.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Asociación Española de Normalización (**AENOR**) certifica que el Sistema de Gestión de la calidad adoptado por **FERRIMAX** para todos sus servicios y departamentos así como para el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad fi-



Cajas Fuertes Serie Dinami

Niveles I-II-III-IV-V · Norma EN 1143-1



CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

CUERPO

La Serie Dinami emplea la nueva generación de composites basados en la tecnología "DSP" (Densified System Particulates), consiguiendo el nivel de seguridad requerido por la Norma EN 1143-1, aligerando el peso en un 30%.

El espesor total de las paredes es de 60 mm para los niveles I-II-III-IV y de 80 mm para el nivel V.

PUERTA

El espesor total es de 130 mm para los niveles I, II, III y IV, y de 150 mm para el nivel V, incluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de 60 mm. La puerta está montada mediante un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados, permitiendo una apertura de 180°.

En el lado de las bisagras un perfil longitudinal machihembra-ado antieextracción impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras, quedando bloqueado el resto de la puerta (lado superior, lateral e inferior) por pestillos móviles.

MECANISMOS DE CIERRE

Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm. El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del modelo de caja fuerte.



Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de las cerraduras. Además, la cerradura tiene una protección adicional basada en un cristal templado de seguridad.

REBLOQUEO

En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

OPCIONES

SISTEMAS DE CIERRE

- Combinación mecánica o electrónica.
- Cerradura de retardo y bloqueo.
- Cerradura electrónica de telegestión.
- Doble intervención.
- Conexión alarma.

EQUIPAMIENTO INTERNO

- Secreter interior.
- Bandejas fijas.
- Bandejas extraíbles.
- Compartimentos reforzados, grado B.
- Kit para armas.
- Kit maquilación de billetes.
- Kit antigas.
- Otras opciones a petición del cliente.



ACABADOS

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación fosfocromatante y pintura con base de poliuretano.

Las cajas fuertes pueden ir forradas de madera o cuero.

COLOR

RAL 7040 (gris).



Dinami, en griego, significa resistencia. FERRIMAX, con esta nueva serie, ha desarrollado una caja fuerte de máxima seguridad como respuesta a los nuevos métodos de ataque empleados por los delincuentes del siglo XXI.

Gama Cajas Fuertes Serie Dinami



Dinami-680

Dinami-650

Dinami-625

Dinami-618

Dinami-616

Dinami-612

Dinami-610

Dinami-602